


Alle Kabel sind aus Sicherheitsgründen einheitlich in schwarz und im gleichem Querschnitt ausgeführt. Die Kabelbezeichnung befindet sich am Kabelende.



Achtung! Garantie/Gewährleistung nur, wenn das Gerät mit vollständiger Leitungskennzeichnung eingesendet wird, da sonst eine Funktionskontrolle nicht mehr möglich ist.

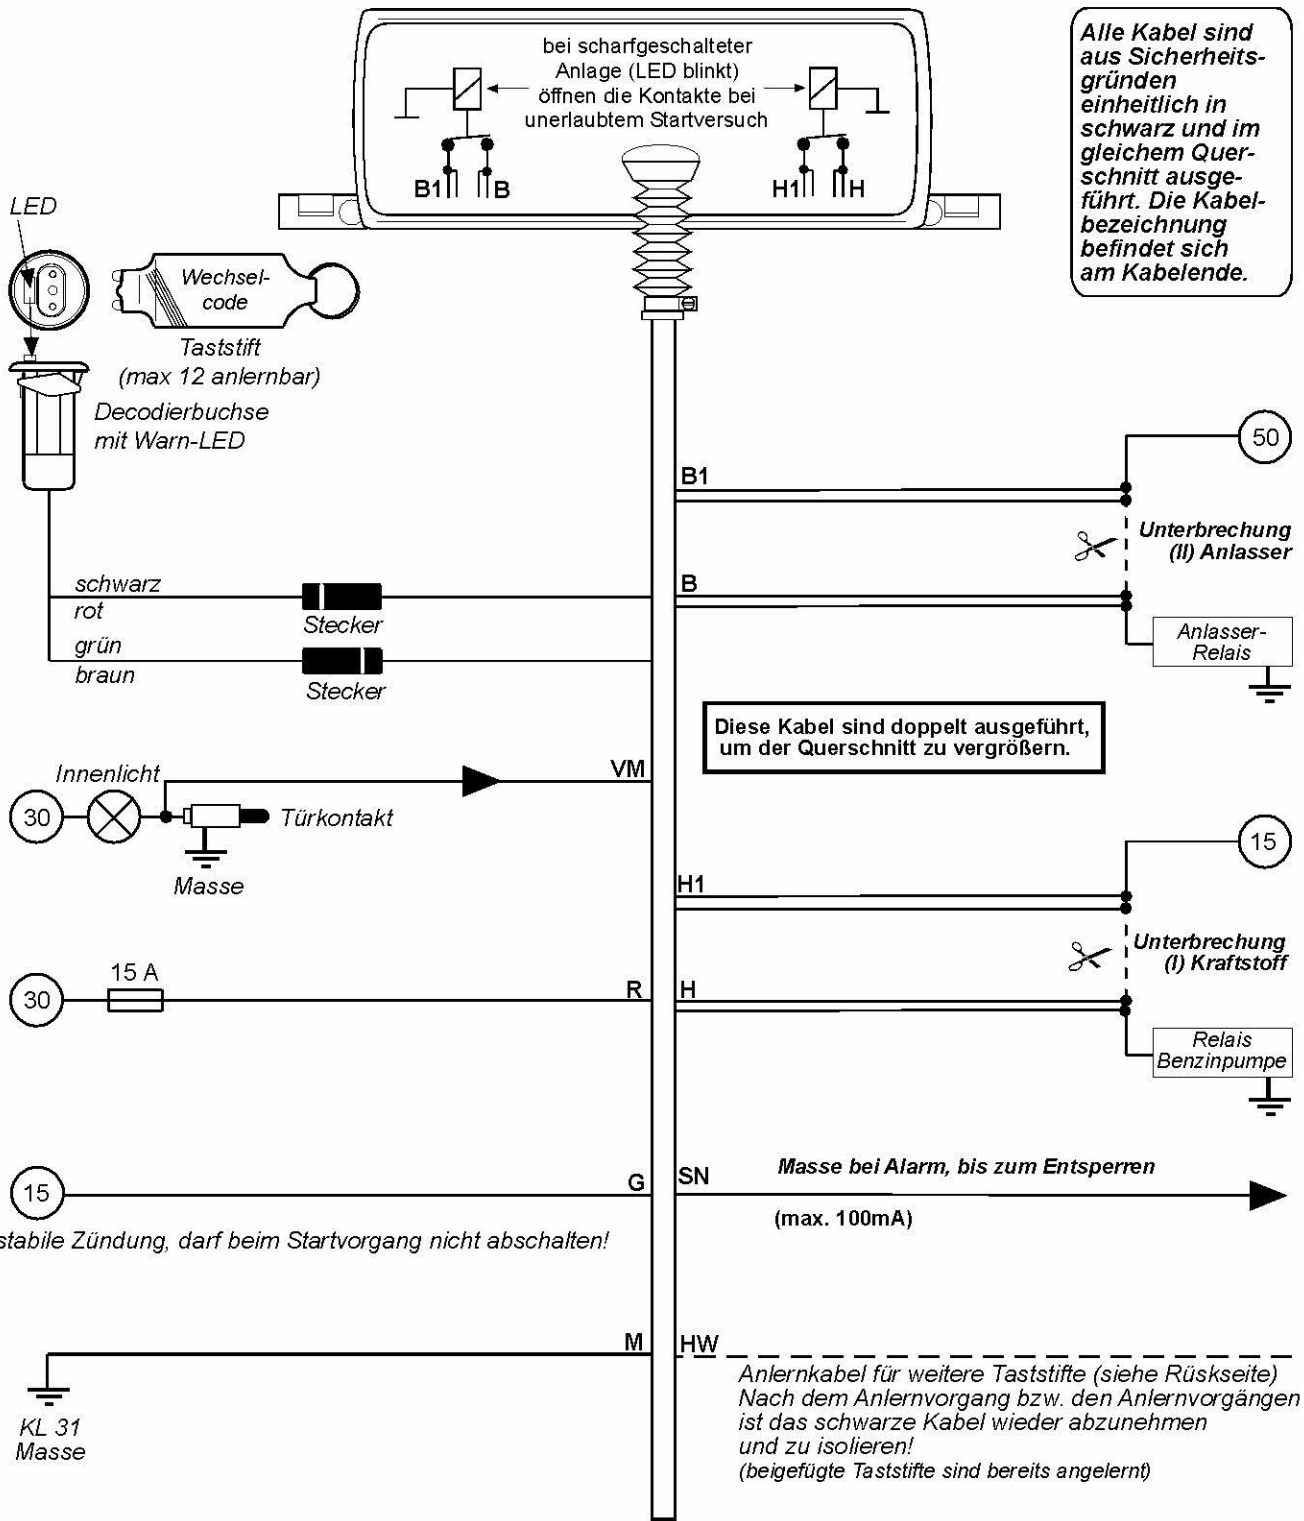

Technische Daten

Spannungsversorgung	12 / 24Volt DC
Ruhestrom	2 mA
Max. Schaltleistung Unterbrechung	30 A (23° C)
Temperaturbereich	- 30 bis + 85° C
Abmessung (LxBxH in mm)	70,9 x 90 (110) x 33,5

Zugelassen nach
95/96 EG e12/l-00 0333 CE

Elektronische 2 Kreis-Wegfahrsperrung für 12 und 24 V
Anschluß-Plan GEMINI 5079

Handels Partner Mohr GmbH
04185-585810

Datum: **15.11.07**

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.

hpm 5079 gs

Wegfahrsperre GEMINI 5079

Mit der versicherungstechnisch zugelassenen Wegfahrsperre schützen Sie Ihr Fahrzeug gegen unbefugtes Starten des Motors. Es können 2 Stromkreise (z.B. Anlasser, Zündung) unterbrochen werden. Eine weitere Versicherungsbedingung ist die automatische „Scharfschaltung“ der Anlage.

Selbstschärfung

- Nach „Zündung AUS“ und nach öffnen der Tür, schaltet sich die Wegfahrsperre nach ca. 30 Sekunden scharf.
- Falls keine Tür geöffnet wird, schaltet die Anlage nach „Zündung AUS“ nach 5 Minuten scharf.

Nach Scharfschaltung fängt die Warn- LED an zu blinken und zeigt damit an, dass das Fahrzeug nicht gestartet werden kann.

Entschärfen der Anlage

Um die Wegfahrsperre zu entschärfen, ist der Taststift in die Aufnahmebuchse zu stecken. Die Warn-LED beendet das Blinken und die Wegfahrsperre erlaubt den Start des Fahrzeuges. Wird das Fahrzeug nicht gestartet, schärft sich die Wegfahrsperre automatisch nach 30 Sekunden erneut.

MasterKey Funktion

Der Code ist in den Taststiften fest programmiert. Es lassen sich 12 Taststifte pro Anlage anlernen. 2 Taststifte sind schon vom Hersteller an die Steuereinheit angelernt und funktionieren nur an dieser Anlage, so dass 10 weitere Programmplätze mit zusätzlichen Codes belegt werden können. Master-Taststifte sind Taststifte, die an alle Anlagen angelernt werden. Somit können alle Anlagen mit einem Taststift bedient werden.

Ersatz Taststifte

Insgesamt können max. 12Taststifte angelernt sein.

(Art.Nr. 0105)



Anlernen von Taststiften

1. Entschärfen der Anlage
2. Schwarzes Kabel (HW) mit Masse verbinden
3. Zündung AN- und wieder AUS- schalten
4. Taststift in die Aufnahmebuchse einstecken: Die LED quittiert mit einem Blinkimpuls
5. Nach dem Anlernvorgang bzw. den Anlernvorgängen ist das schwarze Kabel wieder abzunehmen und zu isolieren

Weitere Taststifte können durch Wiederholung der Punkte 3 und 4 angelernt werden.



BEDIENUNGSANLEITUNG Wegfahrsperre

GEMINI 5079

12V – 24V



Empfohlen von Centro,
der Einkaufsorganisation der
Bosch-Vertragsgroßhändler

Zugelassen nach der europäischen Norm 95/96/EG

E12 - I - 00 – 0033

GEMINI Technologies S.p.A.

Via Luigi Galvani 12 - 21020 Bodio Lomnago (V. A) -
Italia Tel. +39 0332 943211 - Fax +39 0332 948080
Website: www.gemini-alarm.com