

Service Kit

BPR 45/55


775 690 32

194.08

Page 1 / 1
Seite

SW10-Service kit
SW10-Service Kit
SW10-Kit de service
SW10-Kit de servicio

77569032_000_01

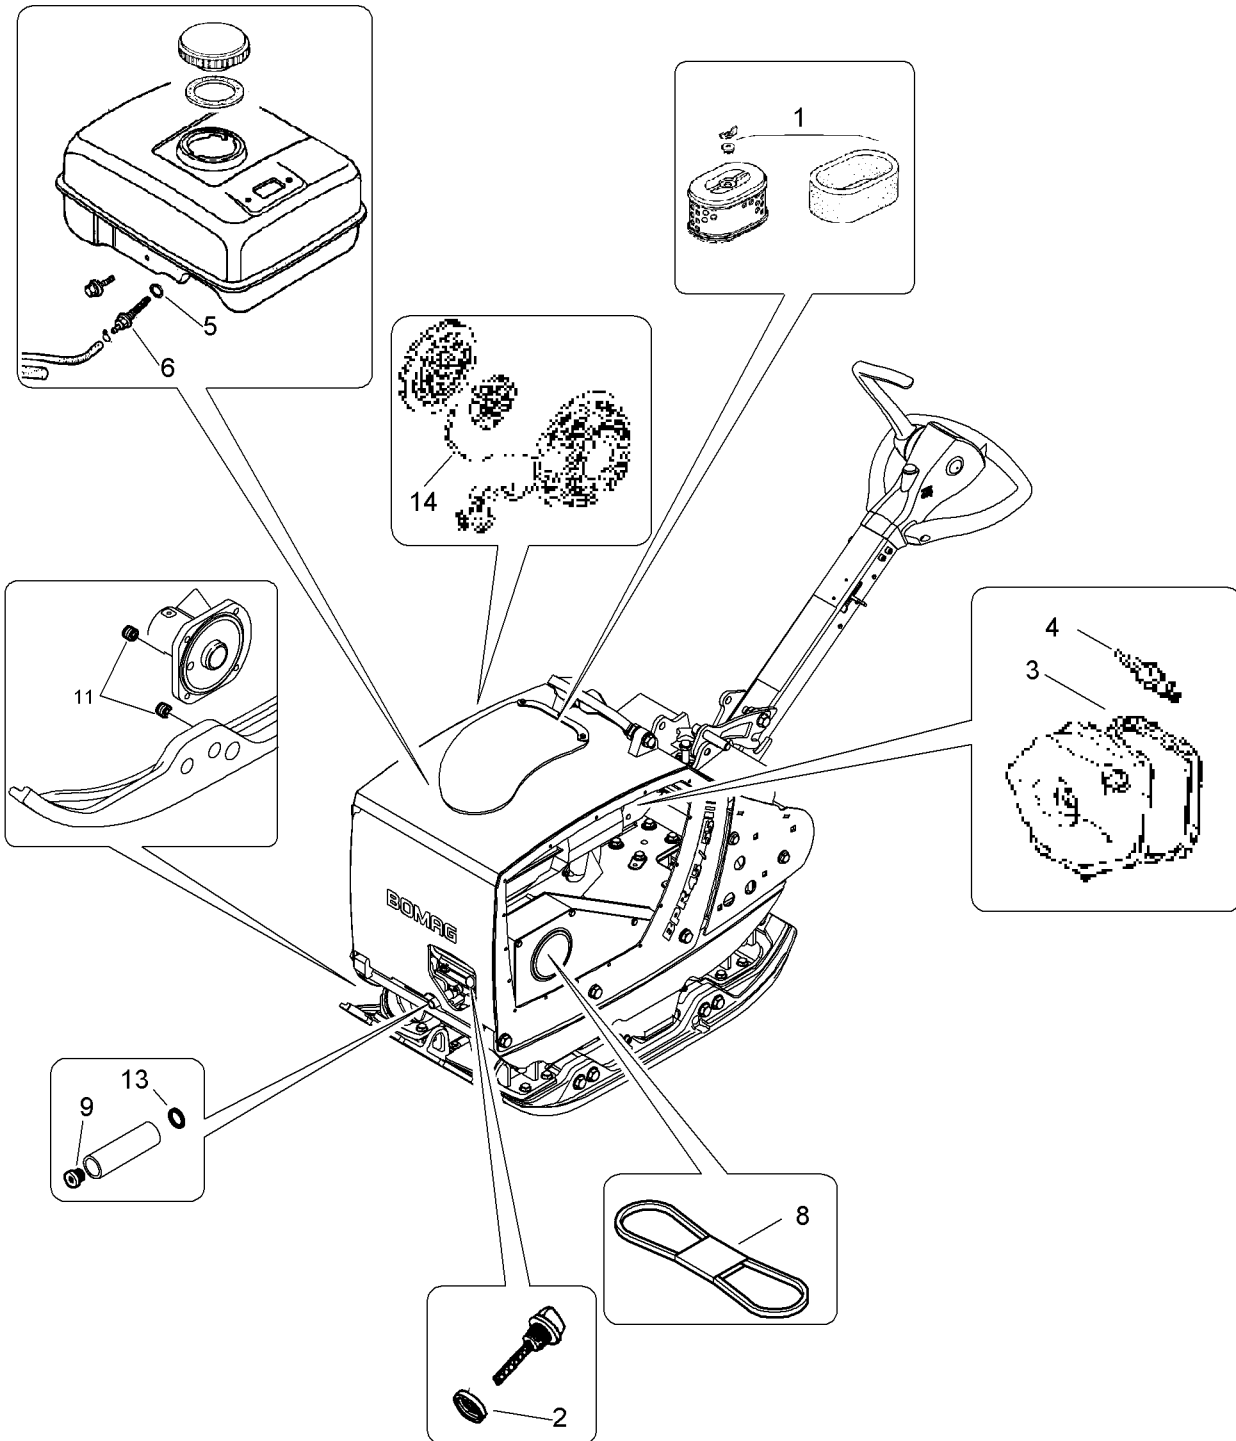

SW10-Service kit
 SW10-Service Kit
 SW10-Kit de service
 SW10-Kit de servicio

194.08

Page 1 / 1
 Seite 1 / 1

77569032 1001 1

Pos.	Part no.	Qty.	Description	Benennung	Designation
Pos.	Teilenr.	Menge			
Pos.	No.piece	Qte.			
0	77569032	1	SW10-Service kit	SW10-Service Kit	SW10-Kit de service
1	05748378	1	Filter element,air	Filtereinsatz,Luftfilter	Élément filtre à air
2	05747388	1	Gasket, oil dip stick	Dichtung,Ölmeßstab	Joint, jauge d'huile
3	05747986	1	Valve cover gasket	Ventildeckeldichtung	Joint de couv.de clapet
4	05747282	1	Spark plug	Zündkerze	Bougie
5	05747188	1	Loop ring	Runddichtring	Joint torique
6	05747161	1	Filter,fuel	Filter,Kraftstoff	Filtre,carburant
8	06312280	1	V-belt	Keilriemen	Courroie trapezoïdale
9	05546131	1	Screw plug with seal	Verschlußschraube m.Dich	Vis de fermeture avec joint
11	07611415	2	Screw plug	Verschlußschraube	Vis de fermeture
13	09331698	1	Sealing ring	Dichtring	Bague d'étanchéité
14	05748418	1	Starter rope	Starterseil	Cordon de lanceteur

Betriebsstofftabelle / Table of fuels and lubricants /

Tableau des lubrifiants et carburants

Baugruppe Assembly Ensemble	Betriebsstoff Fuel or lubricant Lubrifiant/Carburant		Füllmenge ca. Quantity approx. Quantité env.
	Sommer Summer Été	Winter Winter Hiver	ACHTUNG Füllmarke beachten! Attention Observe the level marks! Attention Observer les repères des jauges!
Motor Engine Moteur	Motoröl API SJ oder höher Engine oil API SJ or higher Huile moteur SJ ou meilleure		1,1 l (0.29 gal US)
	SAE 10W/30 (-20 °C -- +40 °C) (-4 °F -- +104 °F)		
	SAE 30 (+10 °C -- +40 °C) (+50 °F -- +104 °F)		
Erregerwellengehäuse Exciter shaft housing Excitatrice logement de l'arbre	wie Motoröl as engine oil identique à l'huile moteur		0,45 l (0.12 gal US)
Deichsel Drawbar Timon	Hydrauliköl (ISO), HV32, kinem. Viskosität 32 mm ² /s bei 40 °C (104 °F) Hydraulic oil (ISO), HV32 kinem. viscosity of 32 mm ² /s at 40°C (104 °F) Huile hydraulique (ISO), HV32, viscosité cinématique de 32 mm ² /s à 40 °C (104 °F)		0,4 l (0.1 gal US)