

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 20/45D



Kompakt

Führungsbügel werkzeuglos
klappbar - passt in jeden Kofferraum



Nachrüstsätze Plug and Play

Montage im Handumdrehen -
Maschine individuell gestaltbar



Rundumschutz

Maschine durch standardmäßigen
Schutzbügel geschützt

Frachtangaben in m3
BP 20/45D


0,226

Standardausrüstung

- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- ☒ Abnehmbarer Führungsbügel
- ☒ Hand-Arm Vibrationen <5m/s2
- ☒ Dekompressionsautomatik
- ☒ Motorschutzbügel
- ☒ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Tragegriffe
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Wasserberieselung (10l)
- ☐ Wasserberieselung (7l)
- ☐ Berieselung Grundplatte (450mm)
- ☐ Transporträder
- ☐ Vulkolanmatte
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Service Kit
- ☐ Werkzeug

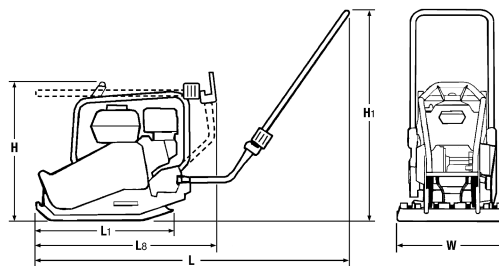

Maße in mm

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 20/45D	627	861	1287	558	800	450

Technische Daten

BOMAG BP 20/45D

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	106
Eigengewicht	kg	106

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	450
---------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	30
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

Antrieb

Motorhersteller	Hatz
Motortyp	1B20
Abgasstufe	Stage V
Kühlung	Luft
Anzahl der Zylinder	1
Leistung SAE J 1349	kW
Leistung ISO 3046	kW
Drehzahl	min-1
Antriebsart	mech.
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h

Erregersystem

Frequenz	Hz	90
Zentrifugalkraft	kN	20
Amplitude	mm	2,00

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,0
------------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 834 72 010

280525 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

