
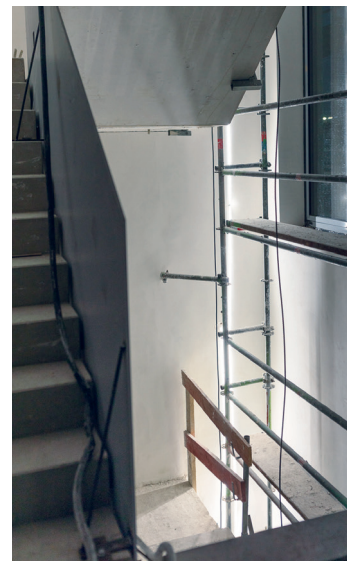


**Auch in Rot, Grün  
und Blau erhältlich**

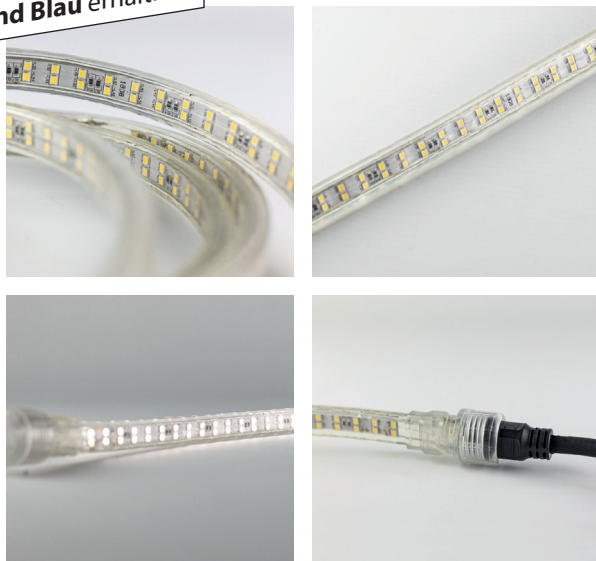

## SETO LED SNAKE SERIE

Minimiert den Aufwand für temporäre Wegbeleuchtung

Die **SETO LED SNAKE** Serie minimiert den Aufwand für temporäre Bauwegebeleuchtung. Lange Gänge oder Treppenhäuser und Aufzugschächte können mit den **LED-Leuchtbändern** innerhalb kürzester Zeit beleuchtet werden.

Dazu wird der flexible und hoch robuste LED-Lichtschlauch einfach ausgerollt und wahlweise mit Clipsen oder reversiblen Klebeband an der Decke eines Gangs befestigt, oder im Treppenschacht abgehängt. Je nach Größe der auszuleuchtenden Fläche können auch mehrere Schläuche kombiniert werden, sodass die nötige Ausleuchtung immer erreicht wird (Gesamtlänge höchstens 50 Meter, nicht mehr als 600 Watt Leistungsaufnahme pro Anschlusskabel).

Durch die hohe Leistung von 12 Watt pro Meter, verteilt auf 180 LEDs pro Meter, erreichen die LED-Lichtbänder der **SETO LED SNAKE** Serie eine bisher unerreichte Leuchtsstärke, die durch die leichte Diffusion des Schlauch-Materials zudem homogen im auszuleuchtenden Bereich verteilt wird.

### PRODUKTMERKMALE

- Extrem leuchtstark
- Hoch robust und flexibel
- Befestigungszubehör verfügbar
- Für Outdoor-Anwendungen geeignet

### OPTIONALES ZUBEHÖR

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| SETO LED SNAKE Anschlussleitung „eckig“ 1,5 m + Verbinder | <b>Art.-Nr. 1428003020</b> |
| Clipse (anschraubbar)                                     | <b>Art.-Nr. 1428003021</b> |
| T-Verbinder mit eckigem Anschluss                         | <b>Art.-Nr. 1428003022</b> |
| Endkappe                                                  | <b>Art.-Nr. 1428003023</b> |
| Schlauchverbinder                                         | <b>Art.-Nr. 1428003024</b> |
| SETO LED SNAKE Anschlussleitung „rund“                    | <b>Art.-Nr. 1428003028</b> |
| T-Verbinder mit rundem Anschluss                          | <b>Art.-Nr. 1428003031</b> |

### TECHNISCHE DATEN

| Elektrische Daten     | SETO LED SNAKE 5/60                  | SETO LED SNAKE 10/120 | SETO LED SNAKE 25/300 | SETO LED SNAKE 50/600 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eingangsspannung      | 230 V, 50/60 Hz                      |                       |                       |                       |
| Leistungsaufnahme     | 60 W                                 | 120 W                 | 300 W                 | 600 W                 |
| Lichttechnische Daten |                                      |                       |                       |                       |
| Leuchtmittel          | Hochleistungs-LED, 180 St. pro Meter |                       |                       |                       |
| Lichtfarbe            | 5.000 K                              |                       |                       |                       |
| CRI                   | > 80                                 |                       |                       |                       |
| Allgemeine Daten      |                                      |                       |                       |                       |
| Schutzart             | Konverter IP65 / Schlauch IP67       |                       |                       |                       |
| Anschluss             | Schuko, IP44                         |                       |                       |                       |
| Betriebstemperatur    | -20 bis +45 °C                       |                       |                       |                       |
| Länge                 | 5 m                                  | 10 m                  | 25 m                  | 50 m                  |
| Art.-Nr.              | 1428003012                           | 1428003013            | 1428003001            | 1428003002            |

