

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 25/50



Kompakt

Führungsbügel werkzeuglos
klappbar - passt in jeden Kofferraum



Nachrüstsätze Plug and Play

Montage im Handumdrehen -
Maschine individuell gestaltbar



Rundumschutz

Schutzbügel und Zyklonfilter (GX
160) im Standard

Frachtangaben in m3**BP 25/50**

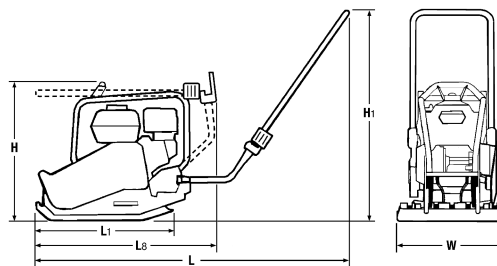
0,224

Standardausrüstung

- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- ☒ Abnehmbarer Führungsbügel
- ☒ Hand-Arm Vibrationen <5m/s2
- ☒ Zyklonvorabscheider
- ☒ Motorschutzbügel
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel
- ☒ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Tragegriffe
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Wasserberieselung (10l)
- ☐ Wasserberieselung (7l)
- ☐ Berieselung Grundplatte (500mm)
- ☐ Transporträder
- ☐ Vulkolanmatte
- ☐ Betriebsstundenzähler
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Service Kit
- ☐ Werkzeug

**Maße in mm**

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 25/50	568	862	1276	558	789	500

Technische Daten**BOMAG
BP 25/50****Gewichte**

Betriebsgewicht CECE	kg	110
Eigengewicht	kg	110

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	500
---------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	30
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

Antrieb

Motorhersteller	Honda	
Motortyp	GX 160	
Abgasstufe	Stage V / CARB P.3	
Kühlung	Luft	
Anzahl der Zylinder	1	
Leistung SAE J 1349	kW	3,6
Drehzahl	min-1	3.600
Antriebsart	mech.	
Kraftstoff	Benzin	
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,1

Erregersystem

Frequenz	Hz	90
Zentrifugalkraft	kN	25
Amplitude	mm	2,00

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,1
------------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 834 97 010

280525 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

