

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 50/55 D, BPR 55/65 D



Kein Plasterbruch



Keine Beschädigungen an
Einbauten und Rändern



Große Aufstandsfläche für
Großformate

Frachtangaben in m3

BPR 50/55 D 0,944


BPR 55/65 D 0,944

Standardausrüstung

- ☒ STONEGUARD
- ☒ Spezialgrundplatte
- ☒ Motorvollschutthaube
- ☒ Komfort-Hebel-Steuerung
- ☒ Schwingungsarme
- ☒ Führungsdeichsel
- ☒ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☒ Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- ☒ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☒ Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- ☒ Dekompressionsautomatik
- ☒ Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- ☒ Verbreiterungsplatten (650mm)
- ☒ Elektrostarter
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Rückfahrschutzeinrichtung
- ☒ Warnsignal bei Ölangel
- ☒ Betriebsstundenzähler
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Werkzeug
 - ☐ Sonderlackierung
 - ☐ Service Kit
 - ☐ US Version
- (BPR50/55D: 6,8kW)

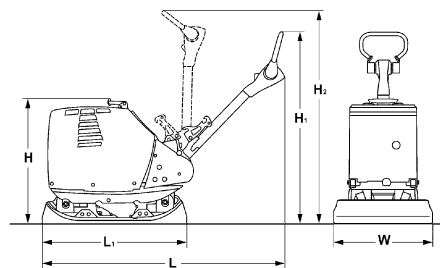

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 50/55 D	800	990	1360	1735	970	680
BPR 55/65 D	800	990	1360	1735	970	680

Technische Daten

		BOMAG BPR 50/55 D	BOMAG BPR 55/65 D
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	440	482
Eigengewicht	kg	435	477
Abmessungen			
Standard - Arbeitsbreite	mm	680	680
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	800	800
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	990	990
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.230	1.230
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35	35
Antrieb			
Motorhersteller		Hatz	Kohler
Typ		1B 40	KD 15 440
Abgasstufe		Stage V	Stage V
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung ISO 3046	kW	6,7	6,8
Drehzahl	min-1	3.000	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,5	1,4
Erregersystem			
Frequenz	Hz	66	66
Zentrifugalkraft	kN	50	55
Füllmengen			
Kraftstoff	l	5,0	5,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 82 010

240523 Sa04

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

